


고급 스크류 방수박스 AC-SS

완벽한 방수, 방진 성능 (IP66 / 자체 방수 테스트)

- 재질** 스틸 (SPHC-PO 1.6T)
스테인리스 스틸 (주문형/SUS1.5T)
- 도장** RAL7035 레자톤 분체도장
주문형 색상 가능
- 구성** 속판, 방수 팝 너트, 커버 볼트, E링
폴리카보네이트 와셔
- 옵션** 매미고리 약세사리, 맞 볼트 벽부브라켓

완벽한 방수 성능	우레탄 가스켓	최대한 넓게 사용	폴리카보네이트와셔	맞 볼트벽부브라켓	매미고리 약세사리
					
방수 절곡 프레임과 방수 팝너트 사용	우레탄 가스켓을 사용 밀착 및 복원력 우수	최대한 넓게 사용 가능 바디와 속판 거리 최소화	자주 열고 닫을때 표면에 스크래치 방지	SUS 3T로 제작된 견고한 벽부브라켓	자주 열고 닫는 경우 매미고리 적용 가능

표준형 제품 도면 & 표준 치수표

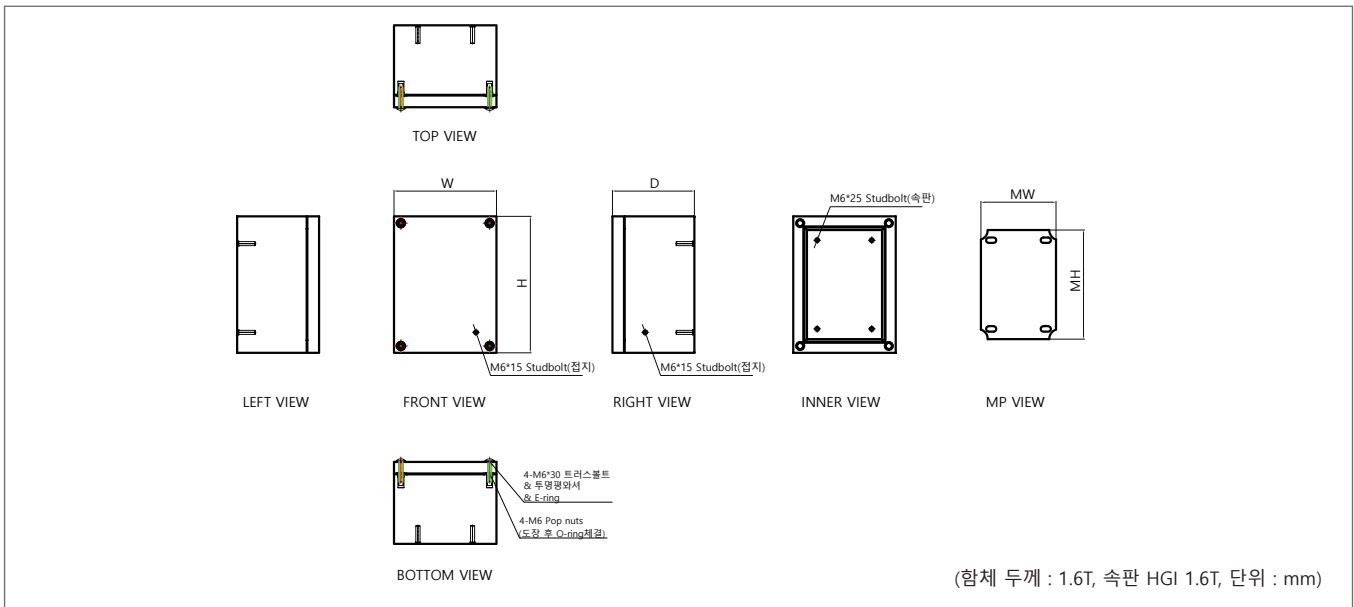

모델	박스 규격			속판 규격			
	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	MW	MH	HW	HH
1520 12	150	200	120	110	160	80	160
1525 12	150	250	120	110	210	80	210
2025 15	200	250	150	160	210	130	210
2030 15	200	300	150	160	260	130	260
2530 15	250	300	150	210	260	180	260

규격 및 치수는 제품의 기능 향상을 위해서 임의로 변경될 수 있습니다.

표준형 제품 이외의 형태와 치수로도 주문 제작이 가능합니다.