

## 유럽형 Q시리즈



### Q 시리즈 구성품 및 특징


표준 구성품	속판 체결 볼트
선택 구성품	속판, 커버용 속판, 벽부 브라켓

가스켓 포밍	커버용 속판	반원형 모서리	매미고리/경첩	커버 스크류
커버에 복원력이 우수한 우레탄 발포 용액을 직접 주입하여, 완벽한 방수, 방진을 보장합니다.	커버에 속판을 취부할 수 있도록 설계하여 활용 범위가 넓습니다.	제품의 모서리를 반원형으로 돌출되게 디자인하여 외관상의 미려함과 동시에 제품의 강도를 향상시켰습니다.	스테인리스 스틸 재질의 매미고리와 경첩을 사용하여 잦은 개폐에도 견고하며, 부식이 발생하지 않습니다.	핸드형 스크류를 구성하여 제품의 커버 취부시 편리하며, 스크류를 끼움식으로 커버에 고정하여 분실의 위험이 적습니다.

\* 위 사항이 적용되지 않는 일부 제품이 있을 수 있습니다.

"방수/방진 등급 (IP등급 및 NEMA등급) 은 통제된 시험실 환경에서의 방수성/방진성 시험결과입니다. 따라서, 실제 다양한 기후 및 다양한 실제 사용환경에서의 방수성/방진성을 보증하는 등급은 아닙니다."

### Q 시리즈 제품 전개도

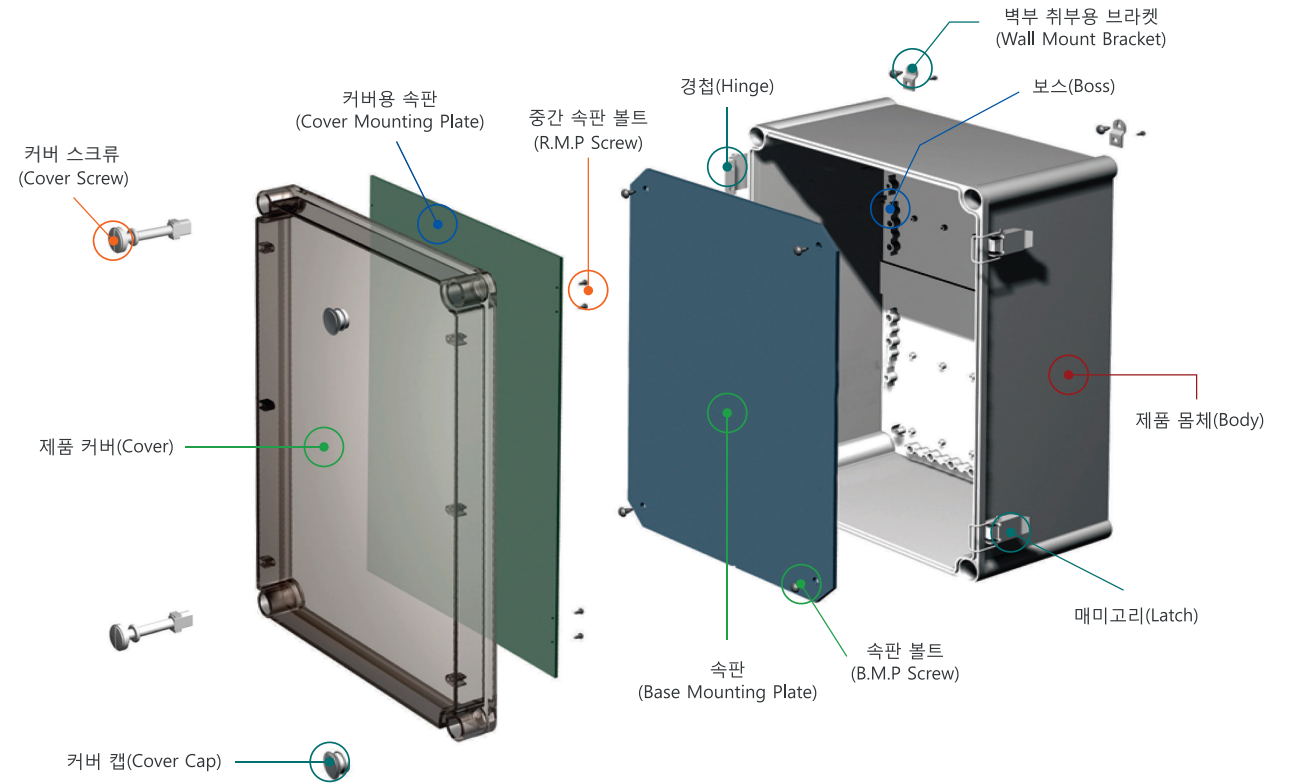

### 제품 치수표

(단위:mm)

모 델	박스 규격						속판 규격		
	가로(W)	세로(H)	길이(D)			스틸 속판 (1.6mm)	플라스틱 속판 (4mm)	속판 볼트	
			전체	커버	바디				
EQ-AGH 힌지형, 불투명 커버	1919 13	190	190	130	27	90	161 * 161	170 * 161	4-M5*10L
	1928 13	190	280	130	27	90	161 * 250	165 * 256	4-M5*10L
EQ-ATH 힌지형, 투명커버	1928 18	190	280	180	27	140	161 * 250	165 * 256	4-M5*10L
	1938 13	190	380	130	27	90	161 * 350	170 * 161 * 2EA	4-M5*10L
EQ-AGS 스크류형 불투명커버	1938 18	190	380	180	27	140	161 * 350	170 * 161 * 2EA	4-M5*10L
	2828 13	280	280	130	27	90	250 * 250	260 * 260	4-M5*10L
EQ-ATS 스크류형 투명커버	2838 13	280	380	130	27	90	250 * 351	260 * 360	4-M5*10L
	2838 18	280	380	180	27	140	250 * 351	260 * 360	4-M5*10L
	2856 13	280	560	130	27	90	250 * 531	-	8-M5*10L
	3856 18	380	560	180	27	140	350 * 531	-	8-M5*10L

스틸 속판의 재질은 HGI / 속판볼트는 등근머리 십자 태핑스크류 / 힌지형 제품은 가로형으로 제작이 가능함.

1938 플라스틱 속판은 1919 플라스틱 속판 2매를 사용합니다.

규격 및 치수는 제품의 기능 향상을 위하여 임의로 변경될 수 있습니다.