


# 알루미늄 인클로저




## 알루미늄 인클로저 사양 안내

제품 재질	커버 / 바디	알루미늄 AL DC12
	두께	3T
	커버 볼트	스테인리스 스틸
보호 등급		IP66
제품 색상		EJ4133 (7.5BG 6/1.5)

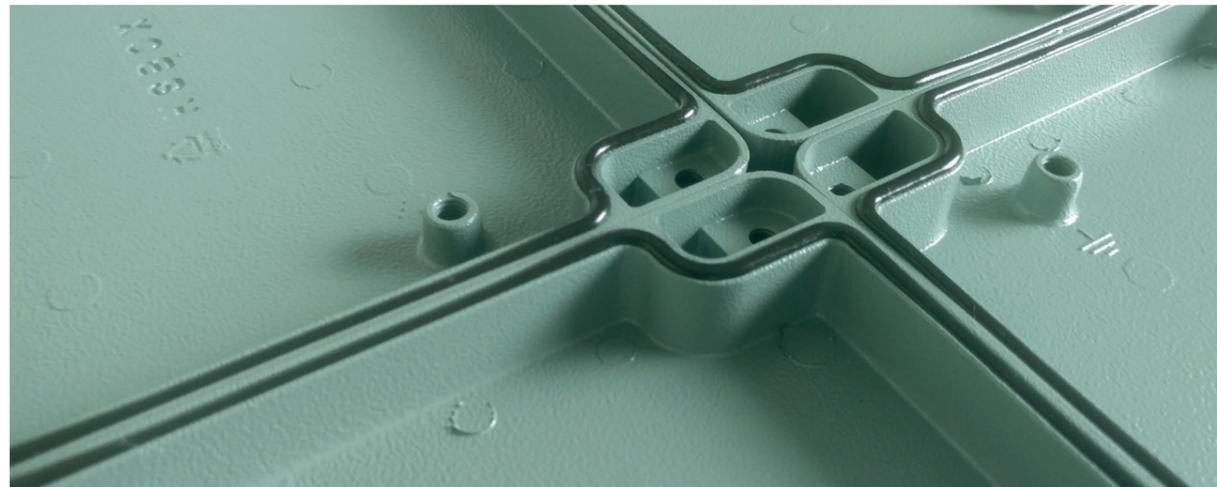

# 알루미늄 인클로저 ED-AL

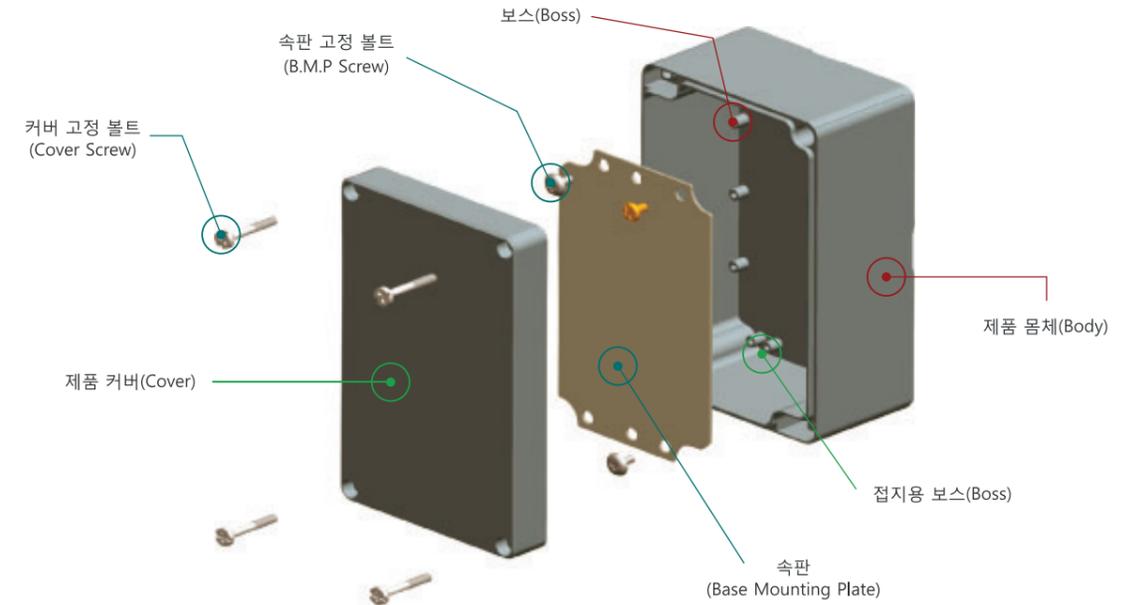

가스켓 포밍	접지	속판	벽부브라켓	벽부브라켓
복원력이 우수한 우레탄 용액	바디와 도어 접지 체결부에 도장 제거	아연도금강판 재질의 스틸속판	가로 길이 80mm 제품에 적용 가능한 벽부브라켓	가로 길이 80mm를 제외한 사이즈에 적용 가능한 벽부브라켓

표준 구성품 : 속판 볼트, 접지 볼트, 커버 고정 볼트  
 선택 구성품 : 속판, 벽부브라켓 (단위 : mm)

모델	박스 규격						속판 & 보스		
	가로(W)	세로(H)	깊이(D)	내부 깊이		스틸속판	속판볼트	보스높이	
				커버	바디				
ED-AL	0813 06	80	130	62	11	37	68.5 * 113.5 * 1.6T	4-M4 * 6L	5.5
	0818 06	80	180	62	11	37	69 * 169 * 1.6T	4-M4 * 6L	5.5
	1220 08	126	206	82	15	49	113 * 193 * 1.6T	4-M6 * 8L	9.5
	1520 10	156	206	102	16	68	143 * 192.2 * 1.6T	4-M6 * 8L	9.5
	1616 09	162	162	93	17	60	145 * 145 * 1.6T	4-M5 * 8L	8.5
	1626 09	162	262	93	17	60	145 * 245 * 1.6T	4-M5 * 8L	8.5
	2328 11	232	282	113	17	79	213 * 263 * 1.6T	4-M5 * 8L	8.5
	2333 12	232	332	123	17	89	213 * 313 * 1.6T	4-M5 * 8L	8.5

\*방수/방진 등급 (IP등급 및 NEMA등급) 은 통제된 시험실 환경에서의 방수성/방진성 시험결과입니다. 따라서, 실제 다양한 기후 및 다양한 실제 사용환경에서의 방수성/방진성을 보증하는 등급은 아닙니다.\*