

▶ 적용 가능 사례

내진 성능을 요하는 **데이터센터**
원자력 발전소와 같은 **국가 주요 시설**
지속적인 진동이 존재하는 **선박**
플랜트 등의 **혹독한 환경**
내진 성능과 방수 방진 성능을
동시에 요하는 **복합 환경**



주식회사 **화 신**


본사 : 충북 음성군 맹동산단 1길 60
지사 : 경기도 시흥시 마유로 186번길 65 (정왕동)

<http://www.hsbox.kr>

Tel : 043-877-3611, Fax : 043-877-3615
Tel : 031-499-3611, Fax : 031-499-3615

HWASIN

▶ 표준형 제품 도면

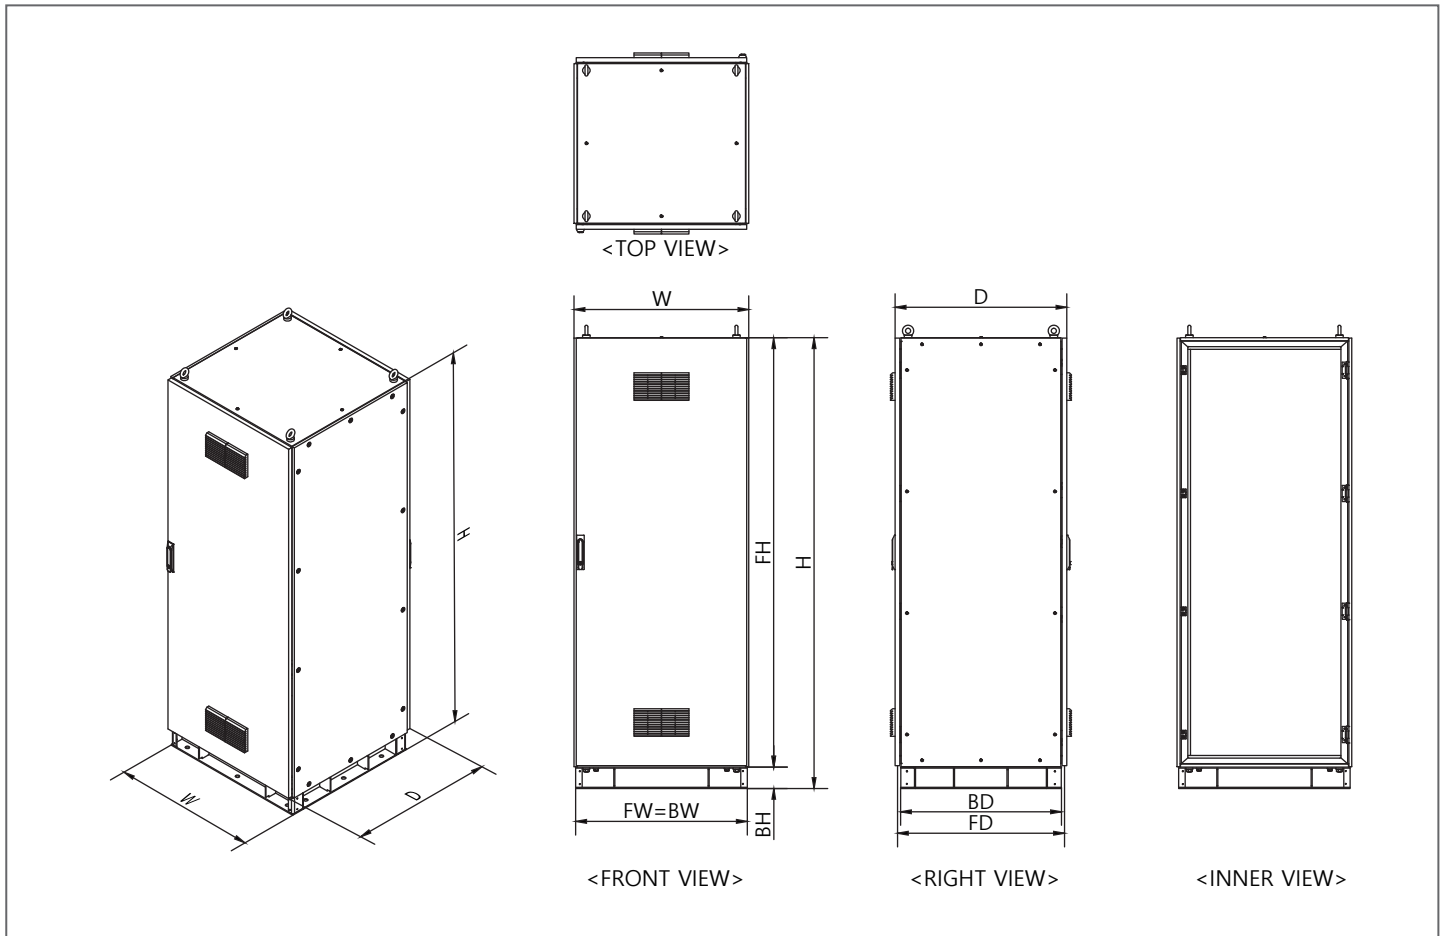

▶ 표준 모델 사이즈

모델명	W	H	D	FW	FH	FD
MS-IP-800-2100-800-S	815	2100	800	800	2000	750
시험 규격	Telcordia GR-63 Core Issue 4 5.4.1 Earthquake Test Methods (Zone 4 Level)					
시험 하중 (내부 하중)	500KG					
보호 등급	방수·방진형					

